




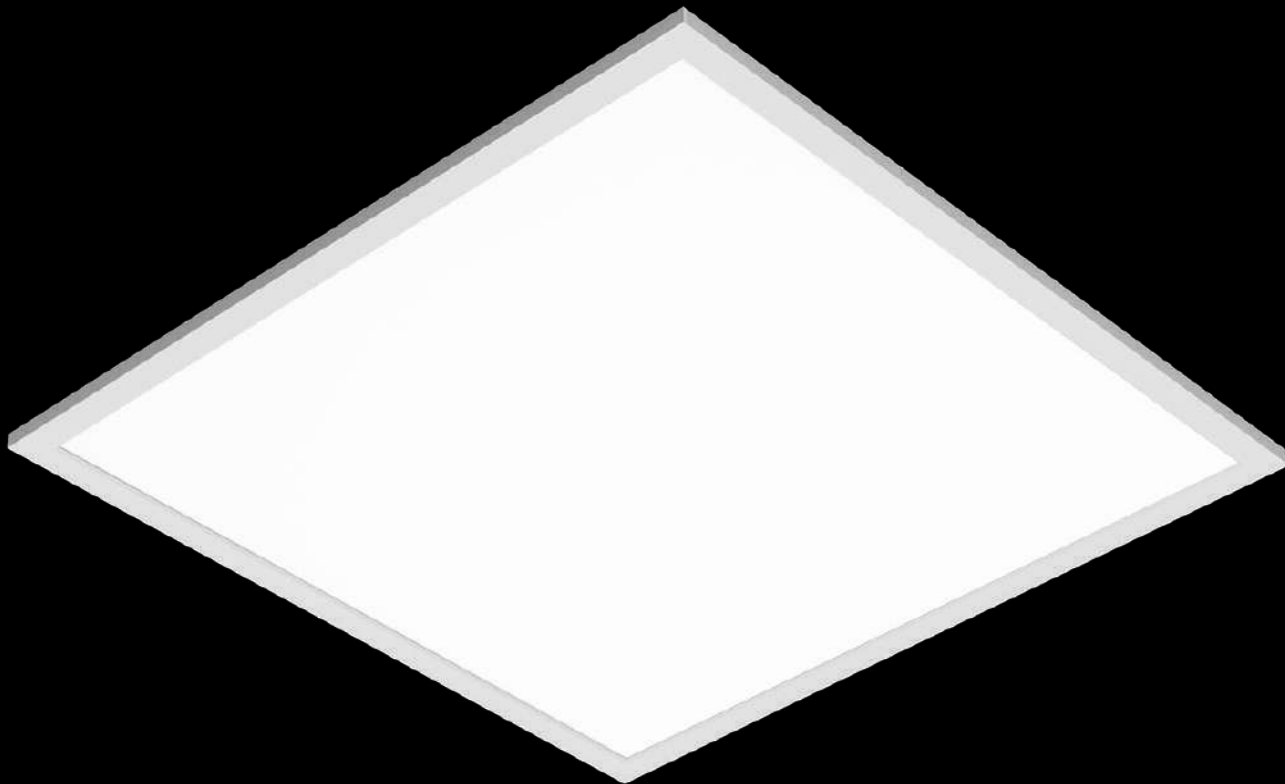

پنل توکار، روکار یا آویز **لیدی لاکس**



پنل توکار، روکار یا آویز لیدی لاکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

LEDiLUX Recessed, Surface Mount, or Pendant Light Panel

LEDiLUX recessed, surface mount, or pendant light panel is designed and manufactured by Mazinoor for modern office and commercial lighting applications. Uniform light distribution, energy saving, glare control, and aesthetically beautiful design are among the highlights of this luminaire.

پنل روکار **لیدی لاکس** (60X60)

LEDiLUX Surface Mount Light Panel (60X60)

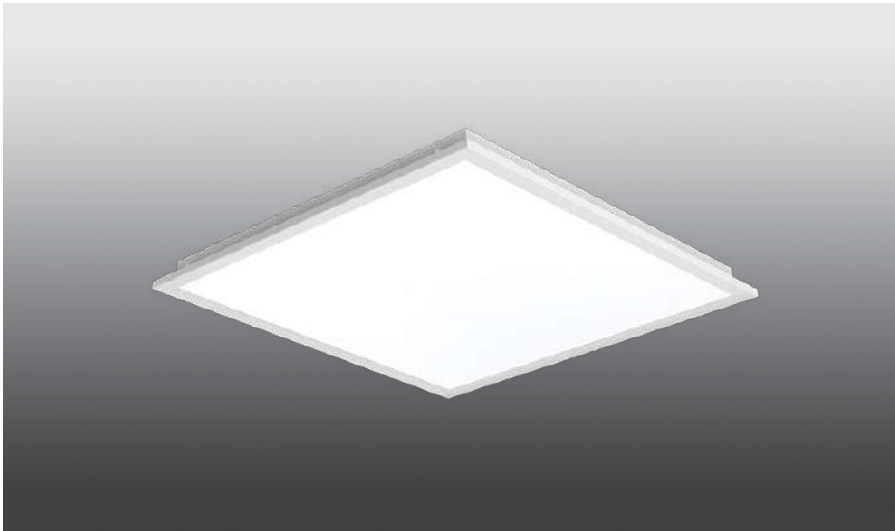

کاربرد

برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که پخش یکنواخت نور و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانک‌ها، ساختمان‌های مدرن اداری، دانشگاه‌ها، مدارس و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر سفید ساتن مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV) با پخش یکنواخت نور (در مدل‌های M427...PS...)
- دیفیوزر Low UGR شفاف با پخش یکنواخت نور ($UGR < 19$) (در مدل‌های M427S...LU...)

درجه حفاظت:

- درجه حفاظت IP40

رنگ نور:



- دمای رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین

تجهیزات الکتریکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹ (بدون فلیکر)
- ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بیش از ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیم مفتولی با روکش PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با امکان لوپینگ

براکت نصب:

- براکت نصب روکار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ الکترواستاتیک سفید

					
 					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
5.2	4000	155	4500	29	M427SLED2PS840-W
5.2	6500	155	4500	29	M427SLED2PS865-W
5.2	4000	135	7000	52	M427SLED4PS840-W
5.2	6500	135	7000	52	M427SLED4PS865-W
5.2	4000	155	4500	29	M427SLED2LU840-W
5.2	6500	155	4500	29	M427SLED2LU865-W
5.2	4000	135	7000	52	M427SLED4LU840-W
5.2	6500	135	7000	52	M427SLED4LU865-W



براکت نصب روکار از جنس آلومینیوم اکسترودی به صورت یکپارچه در پشت چراغ با طراحی ویژه و ظاهری زیبا و ظریف با قابلیت آویز شدن چراغ از براکت برای سهولت بیشتر در زمان نصب

Mounting Bracket: Specially designed extruded seamless aluminium bracket installed behind the luminaire results in easy installation with hanging capability by using proper bracket

LEDILUX Surface Mount Light Panel (30X120)

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where uniform light distribution, energy saving, glare control, and aesthetically beautiful design are required such as banks, modern offices, universities, schools,...

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminium rim

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white diffuser for glare control and uniform light distribution (in M427...PS... models)
- Special Low UGR clear diffuser with fine prisms for uniform light distribution ($UGR < 19$) (In M427S...LU... models)

Ingress protection:

- Ingress protection: IP40

Color temperature:



- Color temperatures: 4000K or 6500K


Electrical Components:

- High power factor electronic constant current driver > 0.9 (Flicker Free)
- High efficacy LED modules with life expectancy $> 50,000$ hrs
- CRI > 80
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- 3 pole special polycarbonate wire terminals with looping capability

Mounting Bracket:


- White powder coated extruded aluminum mounting bracket for surface mount installation of the luminaire

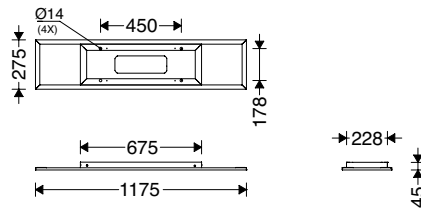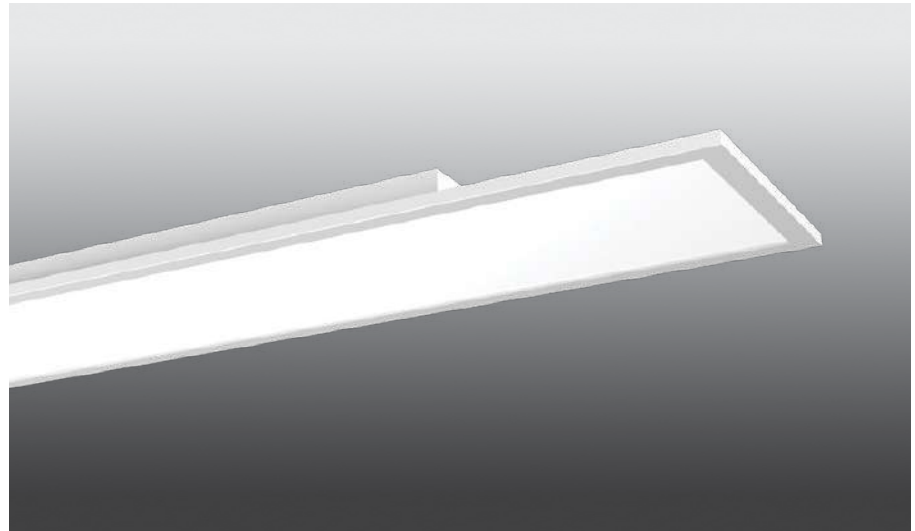

					
					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
5.2	4000	155	4500	29	M427RLED2PS840-W
5.2	6500	155	4500	29	M427RLED2PS865-W
5.2	4000	135	7000	52	M427RLED4PS840-W
5.2	6500	135	7000	52	M427RLED4PS865-W

پنل آویز لیدلوکس (30X120)

LEDiLUX Pendant Light Panel (30X120)



کاربرد

برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که پخش یکنواخت نور و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانک‌ها، ساختمان‌های مدرن اداری، دانشگاه‌ها، مدارس و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزور:

- دیفیوزور سفید ساتن مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV) با پخش یکنواخت نور

درجه حفاظت:

- درجه حفاظت IP40 (در مدل‌های M327R...)
- درجه حفاظت IP43 از پایین (در مدل‌های M527R...)

رنگ نور:


- دمای رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین

تجهیزات الکتریکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹ (بدون فلیکر)
- ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بیش از ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیم مفتولی با روکش PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با امکان لوپینگ

تجهیزات جانبی:

- کیت ایمنی آویز نصب توکار ۵۰ یا ۱۰۰ سانتی‌متری (در مدل‌های M527RD...)

							
							
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل		
4.5	4000	155	4500	29	M327RLED2PS840-W		
4.5	6500	155	4500	29	M327RLED2PS865-W		
4.5	4000	135	7000	52	M327RLED4PS840-W		
4.5	6500	135	7000	52	M327RLED4PS865-W		

LEDiLUX Recessed Light Panel (30X120)

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where uniform light distribution, energy saving, glare control, and aesthetically beautiful design are required such as banks, modern offices, universities, schools,...

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminium rim

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white diffuser for glare control and uniform light distribution

Ingress protection:

- Ingress protection: IP40 (In M327R... models)
- Ingress protection: IP43 (Underside) (In M527R... models)

Color temperature:



- Color temperatures: 4000K or 6500K


Electrical Components:



- High power factor electronic constant current driver > 0.9 (Flicker Free)
- High efficacy LED modules with life expectancy > 50,000 hrs
- CRI > 80
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- 3 pole special polycarbonate wire terminals with looping capability

Accessories:

- Special safety suspension kit for recessed installation in 50 or 100-cm lengths (in M527RD... models)

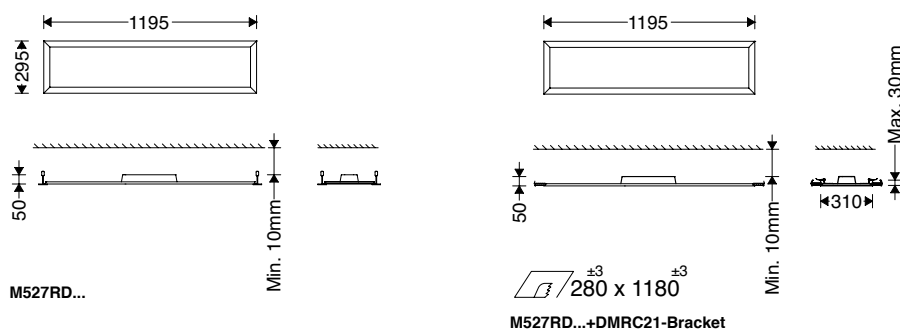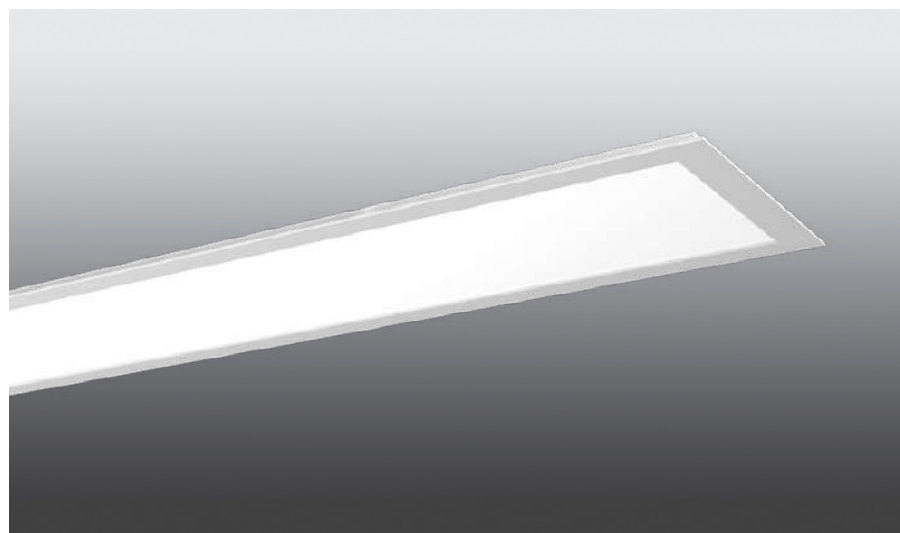

						
						
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل	
4.5	4000	155	4500	29	M527RDLED2PS840-W	
4.5	6500	155	4500	29	M527RDLED2PS865-W	
4.5	4000	135	7000	52	M527RDLED4PS840-W	
4.5	6500	135	7000	52	M527RDLED4PS865-W	

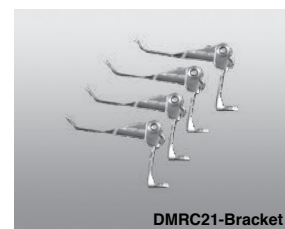
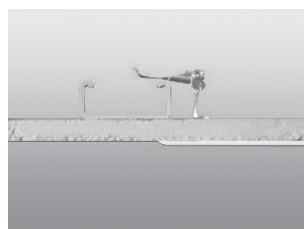


براکت نصب استنلس استیل: نصب در سقف‌های کاذب یکپارچه بدون بیرون زدگی از سقف


stainless steel mounting clips: Suitable for plasterboard /gypsum false ceilings

پنل توکار لیدلوكس (60X60)

LEDiLUX Pendant Light Panel (60X60)

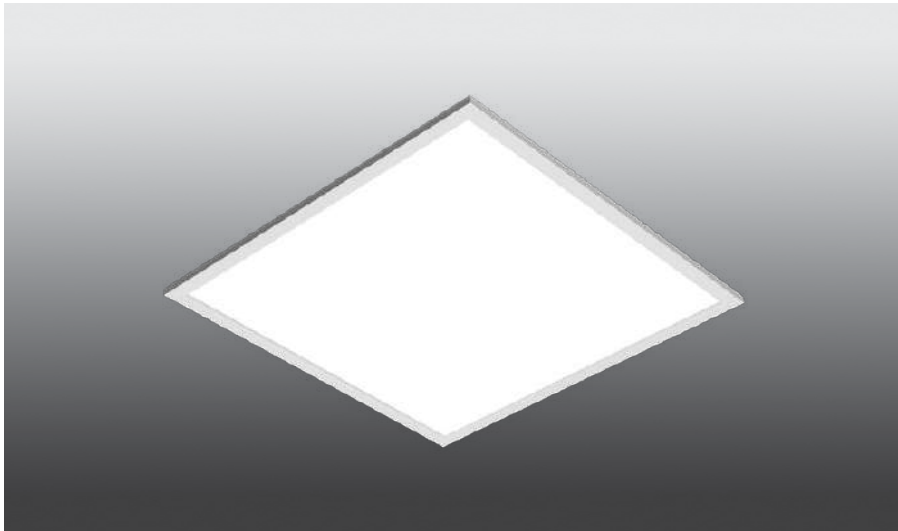

M527SLED...



M527SLED...+528SH-W

کاربرد

برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن که پخش یکنواخت نور و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل بانک‌ها، ساختمان‌های مدرن اداری، دانشگاه‌ها، مدارس و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- زهوار آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر سفید ساتن مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV) با پخش یکنواخت نور (در مدل های M527S...PS...)
- دیفیوزر Low UGR شفاف با پخش یکنواخت نور ($UGR < 19$) (در مدل های M527S...LU...)

درجه حفاظت:

- درجه حفاظت IP43 از پایین

رنگ نور:



- دمای رنگ نور ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین

تجهیزات الکتریکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹ (بدون فلیکر)
- ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بیش از ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیم مفتولی با روکش PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با امکان لوپینگ


تجهیزات جانبی:

- فریم کامفورت برای تامین آرامش بصری (در مدل های M527SLED...)
- کیت ایمنی آویز نصب توکار ۵۰ یا ۱۰۰ سانتیمتری
- کیت نصب آویز (در مدل های M527SLED...)

					
M527SLED2LU865-W	M527SLED4PS840-W				
					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
4.4	4000	155	4500	29	M527SLED2PS840-W
4.4	6500	155	4500	29	M527SLED2PS865-W
4.4	4000	135	7000	52	M527SLED4PS840-W
4.4	6500	135	7000	52	M527SLED4PS865-W
4.4	4000	155	4500	29	M527SLED2LU840-W
4.4	6500	155	4500	29	M527SLED2LU865-W
4.4	4000	135	7000	52	M527SLED4LU840-W
4.4	6500	135	7000	52	M527SLED4LU865-W



M527SLED...+ 528SH-W

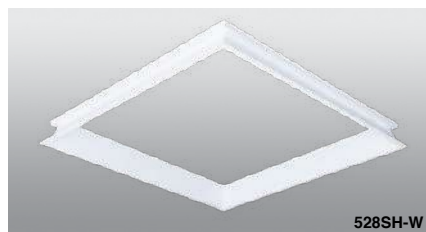

528SH-W

فریم کامفورت برای تامین آرامش بصری در سقف های کاذب سازه نمایان (بنا به سفارش)

Comfort frame - In Depth for exposed T-Grid false ceilings (optional)

LEDiLUX Recessed Light Panel (60X60)

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings where uniform light distribution, energy saving, glare control, and aesthetically beautiful design are required such as banks, modern offices, universities, schools,...

Technical Data

Body:

- Sturdy white powder coated luminaire housing made of cold rolled steel sheet
- White powder coated extruded aluminium rim

Diffuser:

- UV stabilized high quality satin white diffuser for glare control and uniform light distribution (in M527...PS... models)
- Special Low UGR clear diffuser with fine prisms for uniform light distribution ($UGR < 19$) (In M527S...LU... models)

Ingress protection:

- Ingress protection: IP43 (Underside)

Color temperature:




- Color temperatures: 4000K or 6500K

Electrical Components:


- High power factor electronic constant current driver > 0.9 (Flicker Free)
- High efficacy LED modules with life expectancy $> 50,000$ hrs
- CRI > 80
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- 3 pole special polycarbonate wire terminals with looping capability

Accessories:

- Comfort frame for excellent visual comfort (in M527SLED... models)
- Special safety suspension kit for recessed installation in 50 or 100-cm lengths
- Suspension kit for pendant installation (in M527S... models)

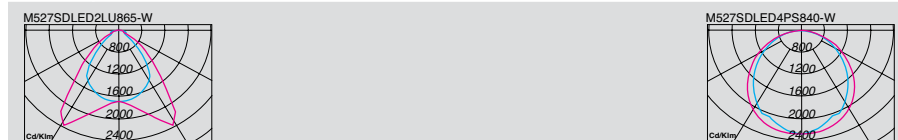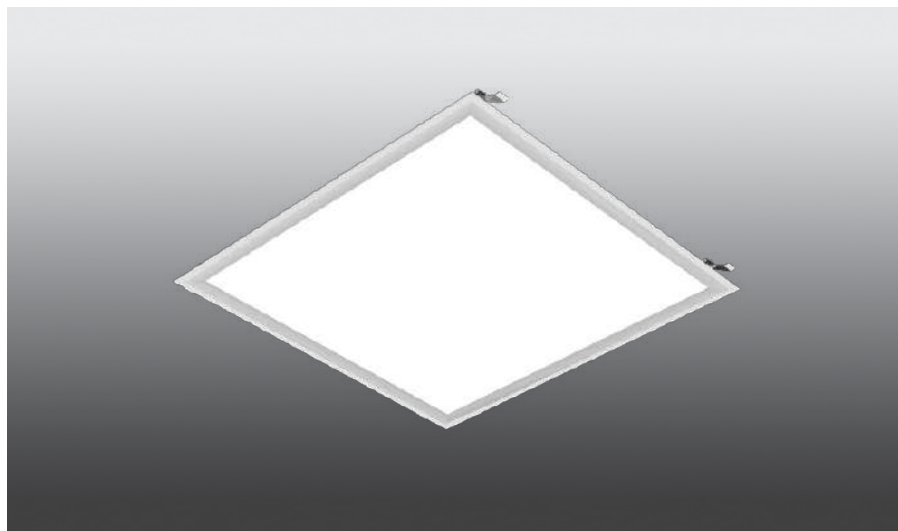

وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
4.5	4000	155	4500	29	M527SDLED2PS840-W
4.5	6500	155	4500	29	M527SDLED2PS865-W
4.5	4000	135	7000	52	M527SDLED4PS840-W
4.5	6500	135	7000	52	M527SDLED4PS865-W
4.5	4000	155	4500	29	M527SDLED2LU840-W
4.5	6500	155	4500	29	M527SDLED2LU865-W
4.5	4000	135	7000	52	M527SDLED4LU840-W
4.5	6500	135	7000	52	M527SDLED4LU865-W

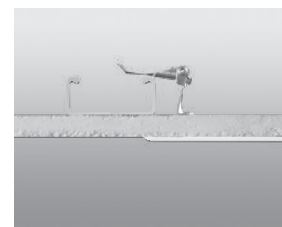

پنل LED زیبا و ظریف با قابلیت نصب در سقف‌های کاذب یکپارچه بدون بیرون زدگی از سقف در مدل (M527SDLED...)



Aesthetically designed LED panel suitable for plasterboard /gypsum false ceilings (M527SDLED...)

Accessories


تجهیزات جانبی



کیت آویز نصب چراغ لیدلوکس (۶۰×۶۰)
 • **427SKSU2-W** کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل لیدلوکس

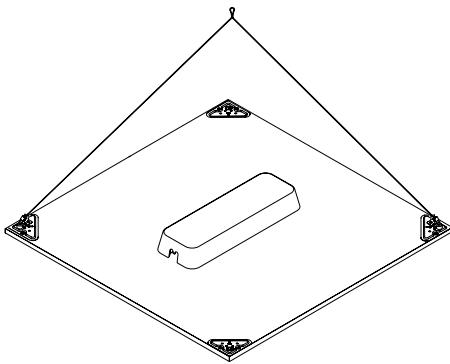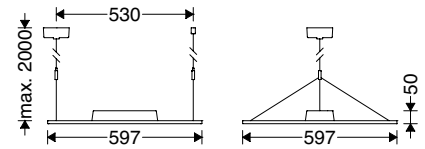

کیت ایمنی آویز چراغ لیدلوکس توکار (۶۰×۶۰)
 • **DMRC22-Bracket** کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری
 • **DMRC23-Bracket** کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری

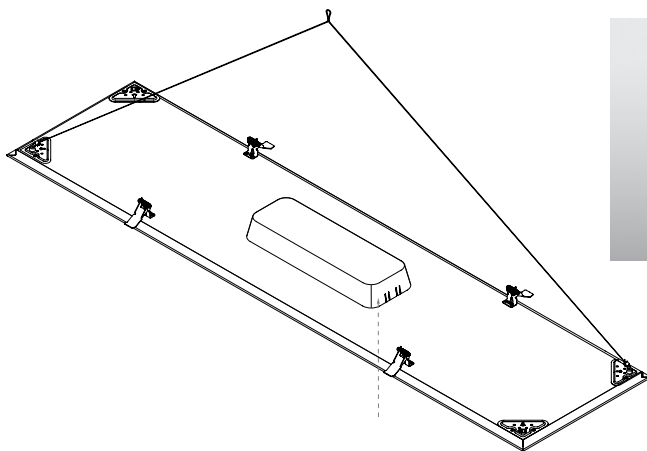

کیت ایمنی آویز چراغ لیدلوکس توکار (۳۰×۱۲۰)
 • **DMRC24-Bracket** کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری
 • **DMRC25-Bracket** کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری