

چراغ LED 7 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین

معرفی محصول

چراغ اداری/تجاری اضطراری امپلوکس با طراحی و ساخت مازی نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط اداری و تجاری یا برای نشان دادن راه خروج طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و بازدهی زیاد از ویژگی‌های این چراغ است.


جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M216LED2
نوع نصب:	سقفی روکار، سقفی توکار - یکپارچه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	هایپر مارکت، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	7
شار نوری چراغ (لومن):	800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	114
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	


چراغ LED 7 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%, 198~264 VDC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب پلی کربنات
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن پکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.8
ابعاد (میلیمتر):	330x155x80

چراغ 7 LED وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین

نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
r Ceiling		70	75	80	85	90	70	75	80	85	90
r Walls		20	25	30	35	40	20	25	30	35	40
r Floor		20	25	20	20	20	20	20	20	20	20
Mount Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
X	Y										
2H	2H	11.8	13.3	12.3	13.8	12.0	12.4	13.7	12.7	14.0	14.3
	3H	13.1	14.3	12.5	14.7	12.0	12.5	14.7	13.6	15.0	13.4
	4H	13.6	14.8	14.0	15.1	15.4	13.9	15.3	14.3	15.4	15.7
	6H	14.8	15.1	14.4	15.4	15.8	14.2	15.3	14.8	15.8	16.1
	8H	14.2	13.2	14.0	13.6	12.9	14.2	15.3	14.7	12.6	16.0
4H	12H	14.3	15.3	14.7	15.8	16.0	14.3	15.3	14.7	15.6	16.3
	2H	12.4	12.8	12.9	13.9	14.2	12.8	13.9	13.2	14.2	14.8
	3H	13.8	14.8	14.2	15.1	13.3	14.1	15.0	14.5	15.4	15.8
	4H	14.4	15.3	14.3	15.7	16.1	14.6	15.4	15.0	15.0	16.2
	6H	14.9	15.7	15.4	16.1	16.6	14.9	15.7	15.4	16.1	16.4
8H	8H	15.1	16.8	15.6	16.1	16.8	15.0	15.7	15.5	16.2	16.8
	12H	15.3	16.0	15.8	16.4	16.9	15.1	15.7	15.8	16.2	16.7
12H	4H	14.6	13.3	15.1	13.7	16.1	14.7	15.4	13.2	15.9	16.3
	6H	15.2	13.8	13.7	16.3	16.8	15.2	15.6	13.7	16.2	16.7
	8H	15.6	16.1	16.1	16.8	17.1	15.3	15.8	15.9	16.3	16.8
	12H	15.8	16.3	16.4	16.8	17.3	15.5	15.9	16.0	16.4	17.0
	4H	14.8	15.2	15.1	15.7	16.2	14.7	15.4	15.2	15.8	16.3
	6H	15.2	15.8	15.3	16.3	16.8	15.2	15.7	15.7	16.2	16.7
	8H	15.6	16.1	16.1	16.8	17.1	15.4	15.9	15.9	16.4	16.9
Variation of the observer position for the luminance indexes G											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.5				
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+1.0 / -1.1				
Standard table		9005					9004				
Correction		-4.7					-2.1				
Corrected Glare Indexes referring to 8000h Total Luminance Plan											

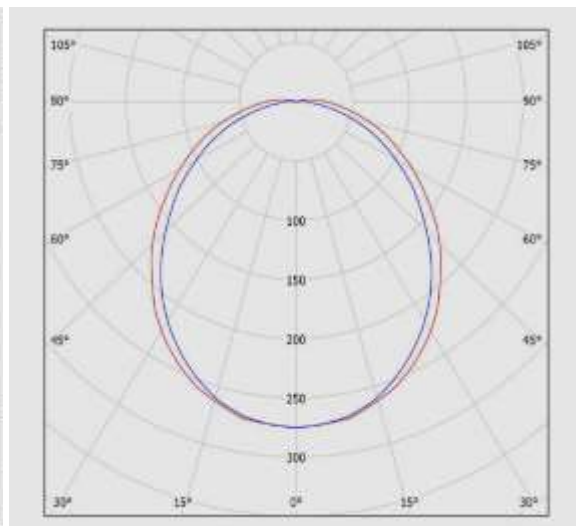

نقشه فنی

